# MANUAL DE INSTALAÇÃO

# EPMV 22

**Sistema para automação de vidros elétricos**

## CONEXÕES

### POSIÇÕES DOS FIOS NO CONECTOR
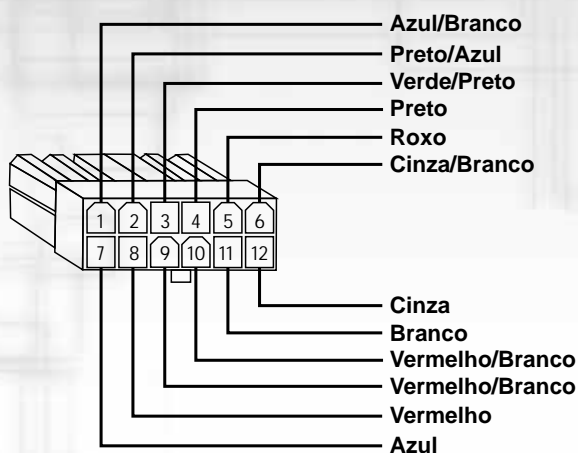
**Verde/Preto**

Interruptor de porta( - )

**Preto/Azul**

Comando negativo para fechamento de vidros

**Roxo**

12 Volts Pós Chave

**Branco**

Saída temporizada de baixa corrente

**Preto(-)**

**Vermelho(+)**

## Conexões específicas para 2 vidros elétricos

Fechamento dos vidros via alarme com subida inteligente através dos interruptores.
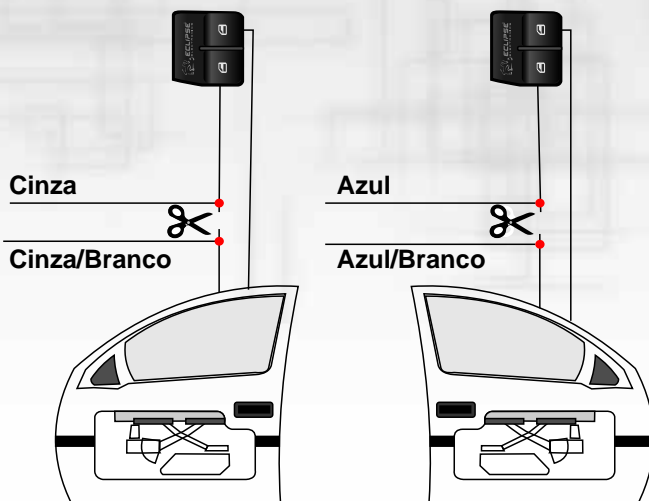
## Conexão específica para 1 vidro elétrico

Fechamento do vidro via alarme com subida e descida inteligente através dos interruptores. Sistema com alívio de pressão.

# MANUAL DE INSTALAÇÃO
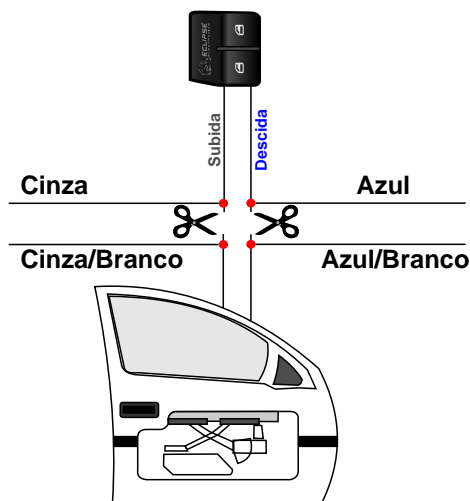
## TEMPORIZAÇÃO (OPCIONAL)
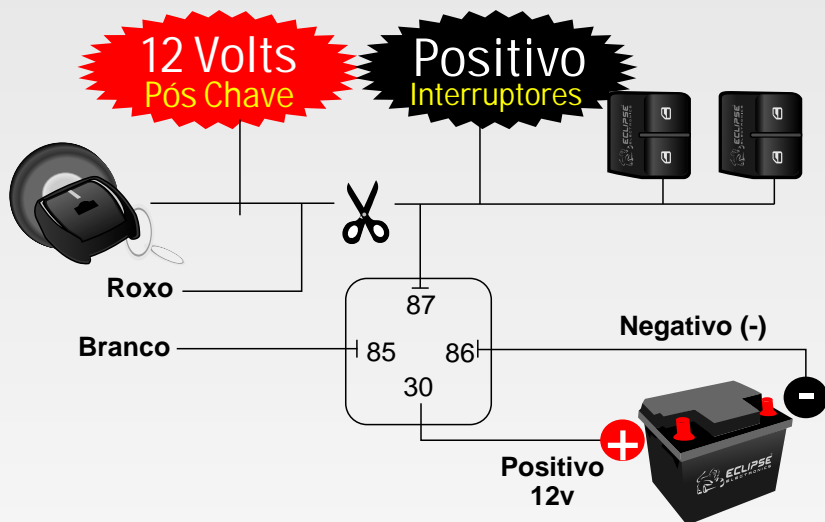
**Programação original de fábrica:**
**Fechamento de 2 vidros via alarme com função inteligente para subida via interruptores**

## ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORIGINAL

**OPÇÃO 1 - OPERAÇÃO INTELIGENTE DE 1 VIDRO ELÉTRICO.**

a) Entre no modo de programação - porta aberta ( fio verde/preto no terra ) e ignição ligada ( fio roxo no 12v ).
b) Execute a programação - ligue o fio preto/azul ao negativo por 30 segundos.
c) Aguarde a confirmação após 30 segundos os vidros se movimentam.
para retornar a programação original ( 2 vidros ) repita os passos a, b e c.

**OPÇÃO 2 - DESATIVAÇÃO DA FUNÇÃO INTELIGENTE PARA SUBIDA VIA INTERRUPTORES.**

a) Entre no modo de programação - porta aberta ( fio verde/preto no terra ) e ignição ligada ( fio roxo no 12v ).
b) Pressione o interruptor de comando do vidro elétrico lado esquerdo para subir.
c) Durante a subida do vidro encoste o fio preto/azul no negativo.
d) Aguarde a confirmação - ao encostar o fio preto/azul no negativo, o vidro pára, confirmando que a função inteligente foi desativada.
para retornar a programação original repita os passos a, b e c da Opção 1.

* O desligamento da alimentação do produto não altera a programação.

**Diagrama para instalação seguindo sistema de descanso dos interruptores de vidros elétricos**

| | Descanso Negativo | Descanso Positivo | Descanso Misto |
|---|---|---|---|
| Vermelho/Branco (Pino 10 do Conector) | Ligar no positivo 12V | Ligar ao negativo ( - ) | Ligar no positivo 12V |
| Vermelho/Branco (Pino 9 do Conector) | Ligar no positivo 12V | Ligar ao negativo ( - ) | Ligar ao negativo ( - ) |
| Branco | Instalação Opcional | Instalação Obrigatória | Instalação Obrigatória |

## Atenção:

Comunique ao usuário que este produto possui funções automatizadas. Por isso tenha certeza de que não existe nenhum impedimento no curso de fechamento dos vidros elétricos, antes de ativar o alarme ou pressionar interruptores de comando para subida dos vidros.

## GARANTIA

A Eclipse Alarmes garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de sua especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.

## CADASTRO DO CLIENTE

Comprador:______________________________ Fone:________________

Revendedor:_____________________________ Fone:________________

Cidade:_________________________________ UF:__________________

Veículo:________________________________ Placa:________________

Nota Fiscal:__________________________ Data de Instalação:____________


**CLASSIC ELETRONICS DO BRASIL LTDA.**
**FONE: (41) 3376-5404 - CNPJ: 09.660.482/0001-80**

**SUPORTE TÉCNICO**
**0800 602 6020**
**www.eclipsealarmes.com.br**